ROZDZIELNICA TPI-4

nr obwodu	QG	QE	QO	QF	QL	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20
Nazwa obwodu	Zasilanie z RGNN1	Licznik energii	Ochronnik przepięć	Czujnik zaniku faz	Kontrola obecności napięcia	Oświetlenie WC męski WC niepełnosprawni	Oświetlenie pom. -1/1	Oświetlenie pom. -1/1	Oświetlenie Klatki schodowe	Oświetlenie WC damski	Oświetlenie zaplecze	Oświetlenie sala wystawiennicza	Oświetlenie komunikacja	Oświetlenie magazyn specjalny	Oświetlenie magazyn specjalny	Oświetlenie magazyn specjalny	Oświetlenie magazyn specjalny	Oświetlenie magazyn specjalny	Oświetlenie magazyn specjalny	Oświetlenie magazyn -1/12	Oświetlenie magazyn -1/13	Oświetlenie komunikacja	Oświetlenie sanitariaty -1/21 -1/23	Oświetlenie sanitariaty -1/17 -1/20	Oświetlenie warsztat -1/18 -1/22
Moc [kW]	84,05	-	-	-	-	0,2	0,7	0,7	0,2	0,2	0,4	1,1	0,51	0,9	1,1	1,1	1,1	0,4	1,1	1,2	0,8	0,7	0,4	0,3	0,5

nr obwodu	F21	F22	F23	F24	F25	F26	F27	F28	F29	F30	F31	F32	F33	F34	F35	F36	F37	F38	F39	F40	F41	F43	F44	F45	F46	F47	F48
Nazwa obwodu	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa	Gniazda ogólne WC męski	Rezerwa	Gniazda porządkowe pom. -1/1	Gniazda ogólne WC damski	Gniazda ogólne zaplecze	Gniazda porządkowe komunikacja	Gniazda ogólne sala wystawiennicza	Gniazda ogólne sala wystawiennicza	Gniazda ogólne zaplecze	Gniazda ogólne magazyn specjalny	Gniazda ogólne magazyn	Gniazda porządkowe komunikacja	Gniazda porządkowe pom. -1,13	Gniazda porządkowe pom. -1,21 -1,23 -1,23	Gniazdo porządkowe pom. -1,18 -1,19 -1,20	Gniazda ogólne magazyn	Rezerwa	Rezerwa	Zestaw gniazd sala wystawiennicza	Zestaw gniazd magazyn soecjalny	Zestaw gniazd magazyn -1/12	Zestaw gniazd magazyn -1/13	Klimakonwektory magazyn -1/10	Klimakonwektory sala wystawnicza -1/5
Moc [kW]	-	-	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,5	1,2	0,8	1,0	1,0	750	1,0	1,0	2,0	2,0	750	-	-	9,0	9,0	9,0	9,0	0,64	0,51

nr obwodu	-	F49	F50	F51	-	F52	-	F53	F54	F55	-	F56	F57	-	F58	F59	-	F60	F61	F62	-	F63	F64	-	F65	F66	F67	F68	F69	F70	-	F71	F67	F68	F69	
Nazwa obwodu	-	Winda Szyb widnowy W01	Podnośnik POD-1	Podnośnik POD-2	-	Zasilanie Trybun	-	Zasilanie Trybun	Zasilanie Trybun	Zasilanie Trybun	-	Zasilanie Trybun	Zasilanie Trybun	-	Zasilanie Trybun	Zasilanie Trybun	-	Nawilżacz parowy NA-2	Nawilżacz parowy NA-1	Wentylator kanałowy WC1	-	Kontrola dostępu KD14-KD25	Kontrola dostępu KD14-KD25	-	Zasilanie klap N1, NI	Zasilanie klap N2	Zasilanie klap W1, WC-1, WC-2	Zasilanie klap W2	Rezwerwa	Rezwerwa	-	TV	Zasilanie UPS	Rezwerwa	Rezwerwa	
Moc [kW]	-	3,0	3,0	3,0	-	3,0	-	3,0	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-	13,0	26,0	0,29	-	0,31	0,31	-	0,098	0,204	0,048	0,096	-	-	-	0,4	2,7	-	-	

Zasilanie w układzie TN–S.	
System ochrony od porażeń– samoczynne wyłączenie zasilania.	
Stopień ochrony minimum IP20, wyposażona w drzwi.	
Obudowe rozdzielnicy połączyć z instalacją uziemiającą.	
W rozdzielnicy przewidzieć 20% rezerwy miejsca	
Tablica rozdzielcza wykonana z drzwiczkami pełnymi zamkanymi na klucz	

Pi [kW]	141
Ps [kW]	93,6
Iobl [A]	151

TG512S

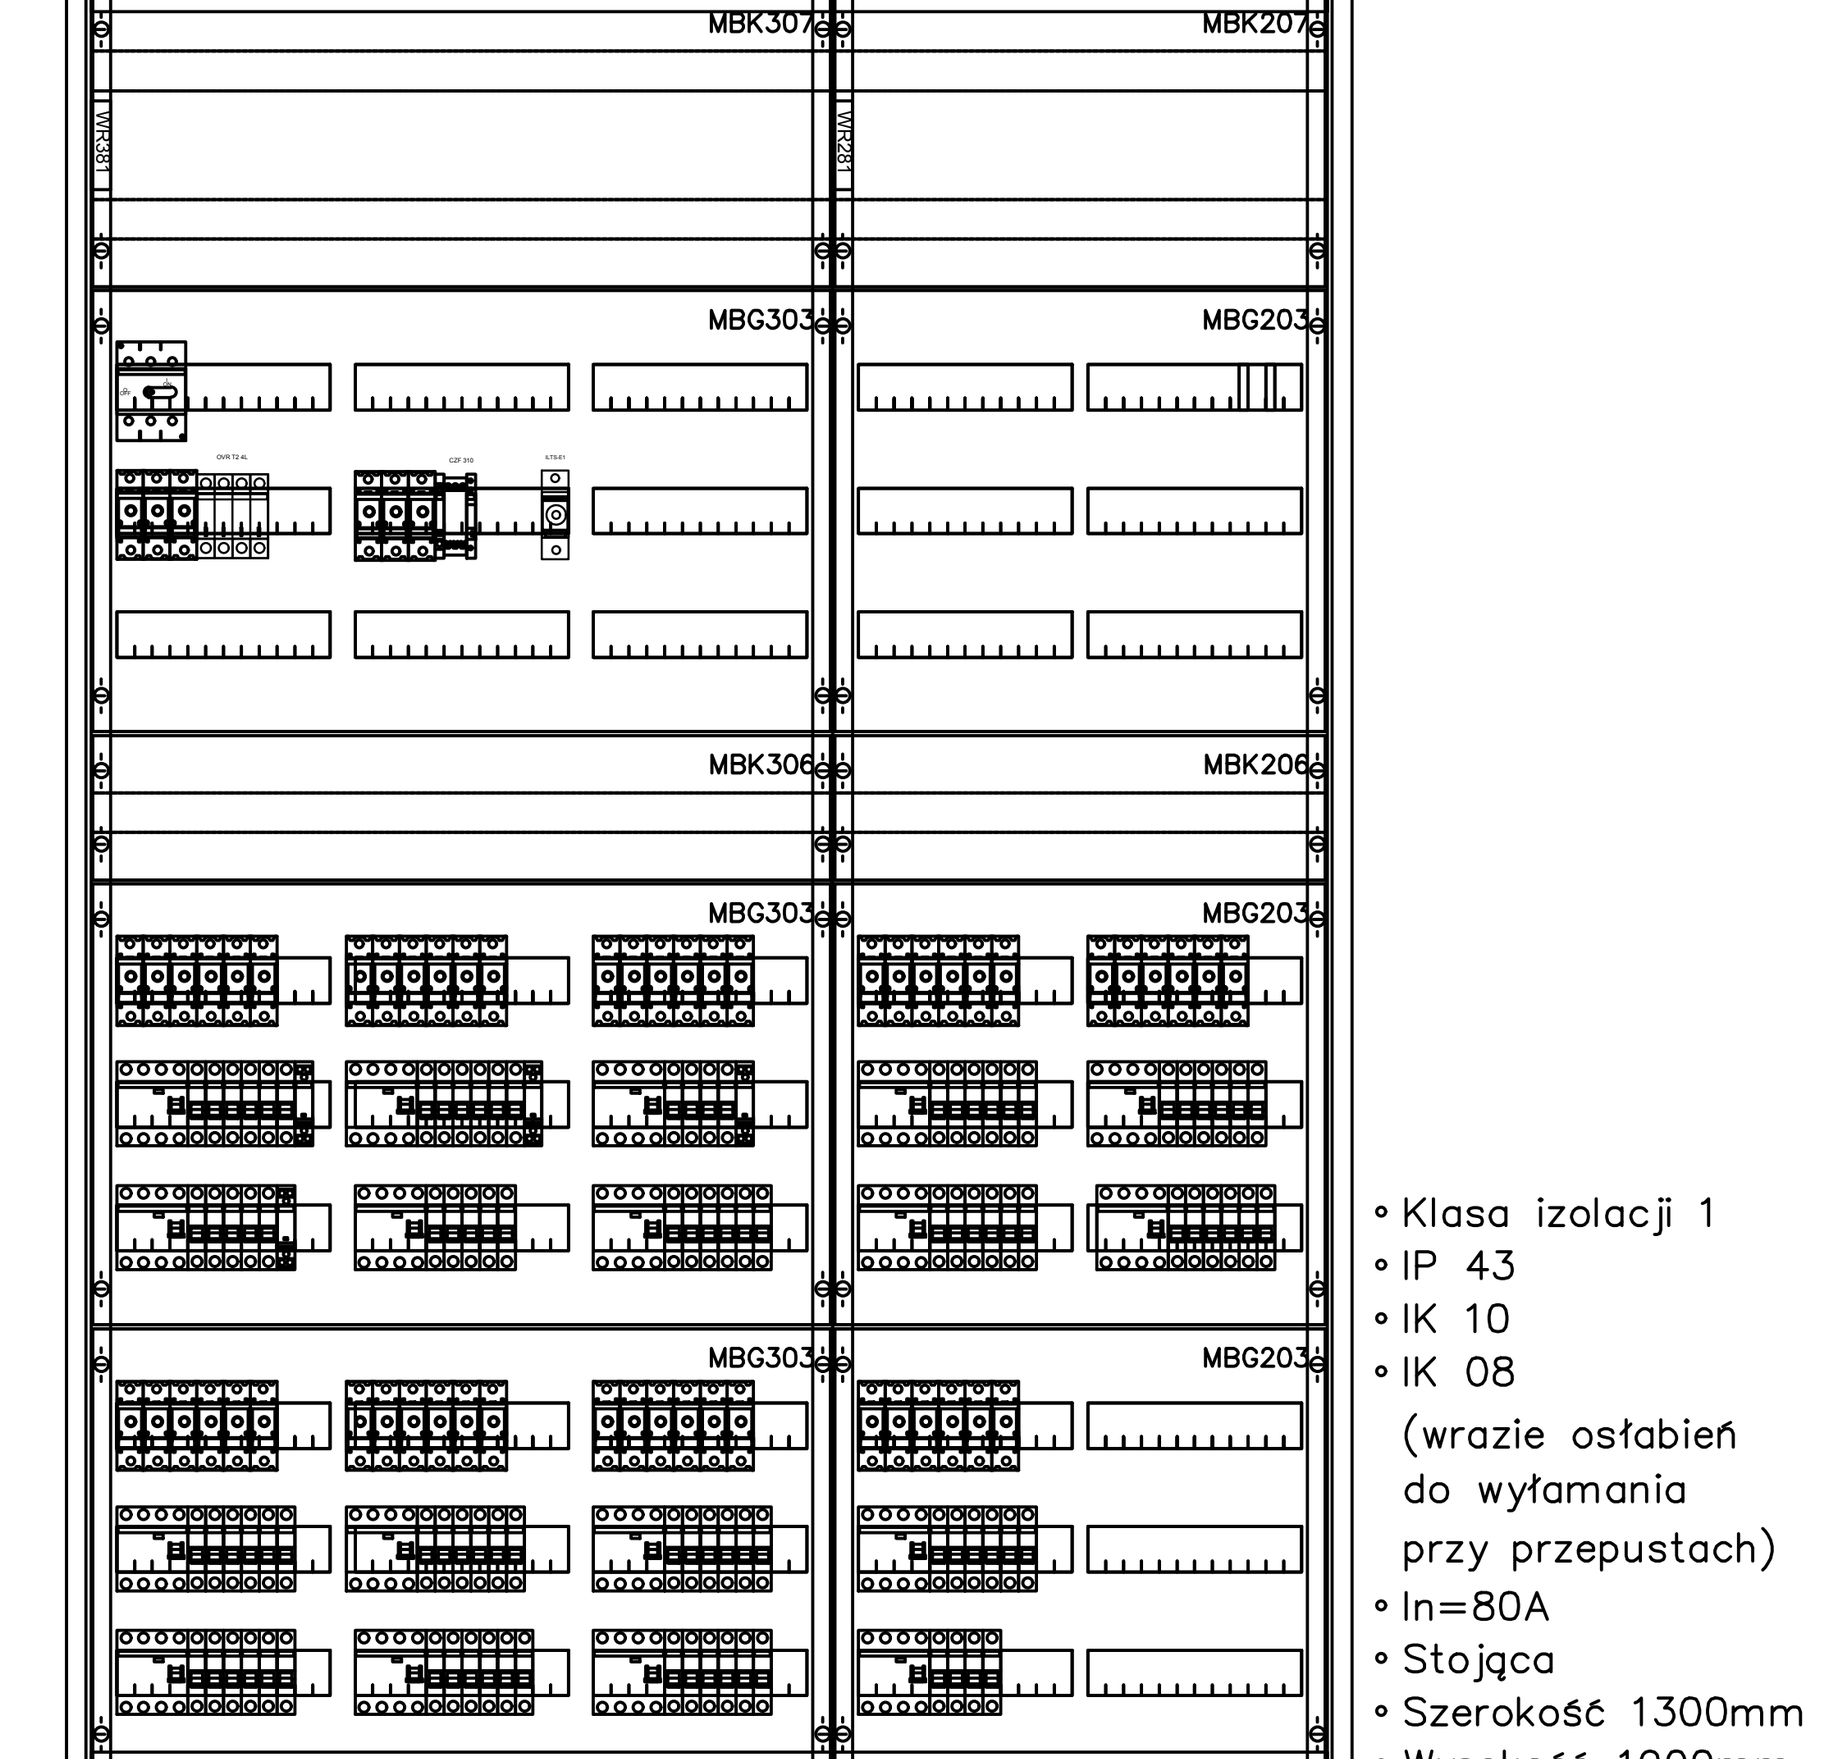

- Klasa izolacji 1
- IP 43
- IK 10
- IK 08 (wrazie osłabień do wyłamania przy przepustach)
- In=80A
- Stojąca
- Szerokość 1300mm
- Wysokość 1900mm
- Głębokość 225mm

UWAGI :

WSZYSTKIE NAZWY UŻYTE W PROJEKCIE STANOWIĄ INFORMACJĘ O PARAMERTRACH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WYKONAWCA PRZED WBUDOWANIEM PRZEDSTAWI KARTY MATERIAŁOWE Z ZAŁĄCZENIEM WSZELKICH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH ICH PARAMETRY TECHNICZNE I HIGIENICZNE. MATERIAŁY I URZĄDZENIA INNE NIŻ UŻYTE W PROJEKCIE PODLEGAJA AKCEPTACJI GŁÓWNEGO PROJEKTANTA ORAZ WYMAGAJĄ SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI ZAMIENNEJ KTÓRA PODLEGA UZGODNIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM

INWESTYCJA: **Rozwój kompleksu Hala Stulecia: przebudowa wnętrza - etap II**

NR PROJEKTU: **114**

ADRES INWEST.: ul. Wystawowa 1, Wrocław 51-618

INWESTOR: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: 03 - 2017 r.

PAS PROJEKT

PAS PROJEKT ARCHI STUDIO
ul. Plantowa 5;
05-830 Nadarzyn
TEL. (022) 739-90-25,FAX (022)739-79-06 www.pasprojekt.com

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Krzysztof Gantzki	WA-43/01 upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY :	mgr inż. Michał Sośniak		
	inż. Karol Wysocki		
	inż. Damian Krekora		
	inż. Krzysztof Markiewicz		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Michał Szymanowicz	MAZ/0260/PBE/15 upr. bud. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.	

UWAGA: PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM! WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM PRZED WYBUDOWANIEM !

RODZAJ RYSUNKU: SCHEMAT

TREŚĆ RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY TPI-4

SKALA:

NR.RYSUNKU: **PAS-114-PW-IE-TP4-R-SCH-1**

REWIZJA: